

Venezia Smart

gültig ab / valid from

04.12.2024


	Einheit measure	Durchmesser / diameter			
		100*	120	140	160
Außenradius outside radius	mm	500	600	700	800
Minimale Deckenöffnung minimum opening size	mm	1100 x 1100	1300 x 1300	1500 x 1500	1700 x 1700
max. Geschoßhöhe max. floor height	mm	3055	3055	3055	3055
max. GH mit 1 Höhererweiterung max floor height with 1 height extension	mm	3290	3290	3290	3290
max. GH mit 2 Höhererweiterungen max floor height with 2 height extensions	mm	3525	3525	3525	3525
Auftrittstiefe tread depth	mm	180	210	236	244
Steigung rise	mm	190-235	190-235	190-235	190-235
freie Durchgangsbreite free passage width	mm	386	486	586	686
Geländerhöhe railing height	mm	1000	1000	1000	1000
Podestbreite platform width	mm	550	650	750	850
Drehung pro Stufe rotation per step	°	25	30,2	26,2	22,2
Drehung des Podestes rotation of the platform	°	50	50	50	50
Spindeldurchmesser spindle diameter	mm	108	108	108	108
Stufenstärke Tread thickness	mm	35	35	35	35
Geländerstabdurchmesser railing rod diameter	mm	22	22	22	22
Handlaufdurchmesser handrail diameter	mm	40	40	40	40



Stufen steps	Buche, Buche zu Walnuss gebeizt, Eiche, Buche weiß gebeizt beech, beech stained to walnut, oak, beech stained white
Handlauf handrail	PVC grau, schwarz oder weiß PVC grey, black or white
Spindelrohr spindle tube	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Geländerstab railing rod	Stahl pulverbeschichtet in Grau, Schwarz oder Weiß Steel powdercoated in grey, black or white
Untergurte bottom chords	Edelstahl stainless steel
Untergurtdurchmesser bottom chord diameter	6 mm


Montagevarianten / Assembling options

Venezia Smart 100 cm

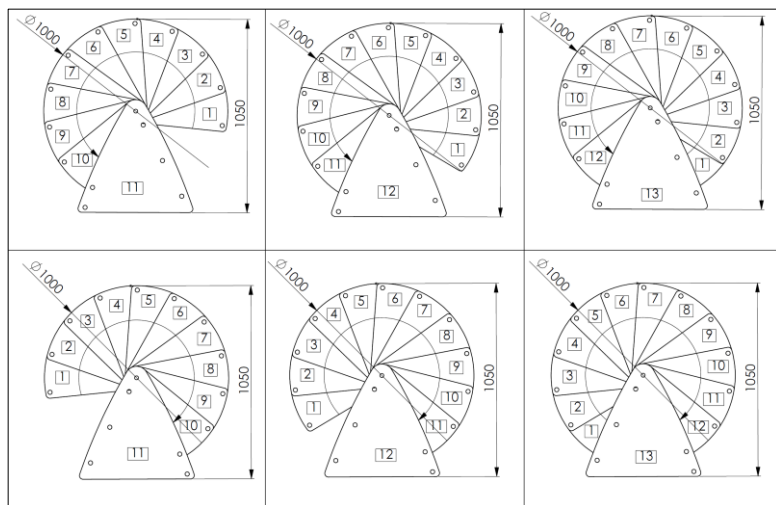

Venezia Smart 140 cm

Venezia Smart 120 cm

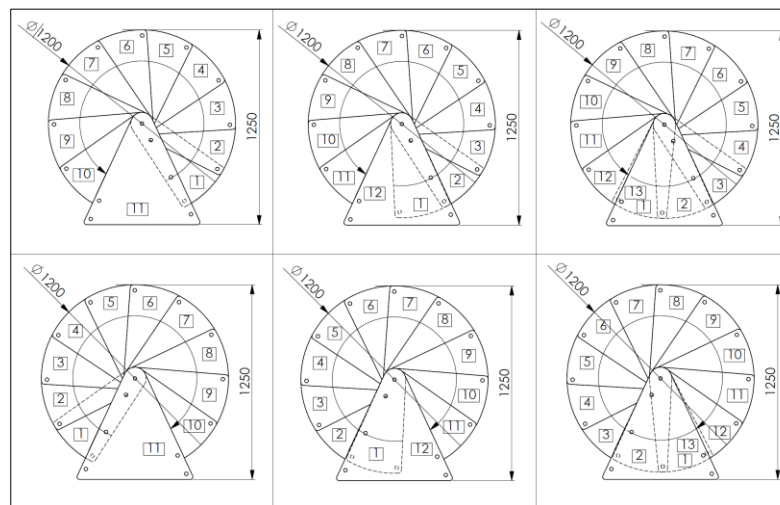

Venezia Smart 160 cm

Technisches Datenblatt / technical datasheet

